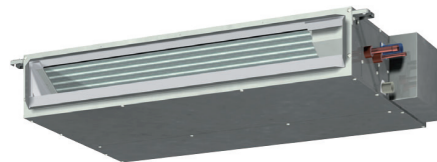


## PEFY-VMS1-E

НИЗКОГО СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ


Plasma Quad Connect  
Опция

## CITY MULTI

1,7-7,1 кВт (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)

## ОПИСАНИЕ

- Низкий уровень шума за счет применения специально разработанного вентилятора и теплообменника.
- Высота корпуса блока — 200 мм.
- Изменяемое статическое давление вентилятора: 5 - 15 - 35 - 50 Па.
- 3 скорости вентилятора: высокая, средняя, низкая.
- Встроенный дренажный насос (напор 550 мм вод. ст.).
- Воздушный фильтр в комплекте.

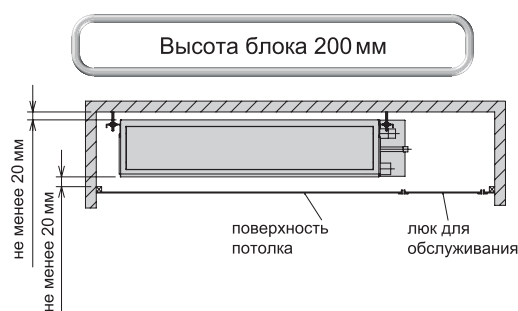

| Параметр / Модель                           |            | PEFY-P15VMS1-E | PEFY-P20VMS1-E                                                      | PEFY-P25VMS1-E | PEFY-P32VMS1-E | PEFY-P40VMS1-E | PEFY-P50VMS1-E | PEFY-P63VMS1-E |                    |
|---------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| Холодопроизводительность                    |            | кВт            | 1,7                                                                 | 2,2            | 2,8            | 3,6            | 4,5            | 5,6            | 7,1                |
| Теплопроизводительность                     |            | кВт            | 1,9                                                                 | 2,5            | 3,2            | 4,0            | 5,0            | 6,3            | 8,0                |
| Потребляемая мощность                       | охлаждение | кВт            | 0,05                                                                | 0,05           | 0,06           | 0,07           | 0,07           | 0,09           | 0,09               |
|                                             | нагрев     | кВт            | 0,03                                                                | 0,03           | 0,04           | 0,05           | 0,05           | 0,07           | 0,07               |
| Расход воздуха (мин-макс)                   |            | м³/ч           | 300-360-420                                                         | 330-390-480    | 330-420-540    | 360-480-600    | 480-570-660    | 570-660-780    | 720-840-990        |
| Статическое давление                        |            | Па             | 5-15-35-50                                                          | 5-15-35-50     | 5-15-35-50     | 5-15-35-50     | 5-15-35-50     | 5-15-35-50     | 5-15-35-50         |
| Уровень звукового давления (низк-средн-выс) |            | дБ(А)          | 22-24-28                                                            | 23-25-29       | 24-26-30       | 24-27-32       | 28-30-33       | 30-32-35       | 30-33-36           |
| Уровень звуковой мощности (макс)            |            | дБ(А)          | 51,3                                                                | 52,6           | 53,4           | 56,0           | 56,0           | 59,1           | 59,2               |
| Вес                                         |            | кг             | 19,0                                                                | 19,0           | 19,0           | 20,0           | 24,0           | 24,0           | 28,0               |
| Размеры Ш×Д×В                               |            | мм             | 790×700×200                                                         | 790×700×200    | 790×700×200    | 790×700×200    | 990×700×200    | 990×700×200    | 1190×700×200       |
| Электропитание                              |            | В, ф, Гц       | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц                                            |                |                |                |                |                |                    |
| Рабочий ток                                 | охлаждение | А              | 0,42                                                                | 0,47           | 0,50           | 0,50           | 0,56           | 0,67           | 0,72               |
|                                             | нагрев     | А              | 0,31                                                                | 0,36           | 0,39           | 0,39           | 0,45           | 0,56           | 0,61               |
| Диаметр труб                                | жидкость   | мм (дюйм)      | 6,35 (1/4), пайка                                                   |                |                |                |                |                | 9,52 (3/8), пайка  |
|                                             | газ        | мм (дюйм)      | 12,7 (1/2), пайка                                                   |                |                |                |                |                | 15,88 (5/8), пайка |
| Диаметр дренажа                             |            | мм (дюйм)      | наружный Ø32 (1-1/4)                                                |                |                |                |                |                |                    |
| Завод (страна)                              |            |                | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) |                |                |                |                |                |                    |

## Примечания:

1. В заводской настройке установлено статическое давление вентилятора 15 Па.
2. Внутренний блок PEFY-P15VMS1-E может быть подключен только к наружным блокам серии Y(S)NM и более поздним модификациям.

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

|   | Наименование | Описание                                                                                                                                           |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | PAC-KE70HS-E | Комплект для переноса блока управления на стену рядом с внутренним блоком                                                                          |
| 2 | MAC-587IF-E  | Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления                                                                                               |
| 3 | MAC-100FT-E  | Блок плазменной системы очистки и обеззараживания воздуха Plasma Quad Connect (дополнительно необходим комплект для монтажа, подробнее на стр. 17) |