ПОДВЕСНОЙ БЛОК

PCFY-VKM-E

CITY MULTI

4,5–14,0 кВт (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)

Работает тихо и обеспечивает комфортное распределение воздушного потока

ОПИСАНИЕ

- Компактная конструкция.
- Изящный и современный дизайн выполнен в стиле «new edge». Криволинейные поверхности корпуса пересекаются, образуя четкие грани.
- Белый цвет корпуса.
- 4 скорости вентилятора: низкая, средняя 1, средняя 2, высокая.
- Автоматическое уменьшение скорости вентилятора при достижении целевой температуры.
- Может устанавливаться в помещениях с высотой потолков до 4,2 м (модели P100/125).
- Подключение фреонопроводов сзади или сверху.
- Дренаж может быть подключен справа и слева.
- Предусмотрен дренажный насос (поставляется отдельно), который встраивается в корпус внутреннего блока. Напор насоса — 600 мм водяного столба.
- К прибору может быть подключен приточный воздуховод. Расход свежего воздуха до 240 м³/ч (при использовании внешнего вентилятора).

Приток свежего воздуха

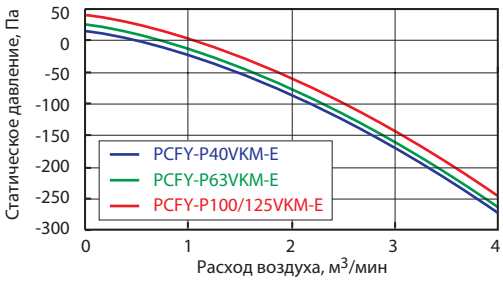

Дренажный насос (опция)

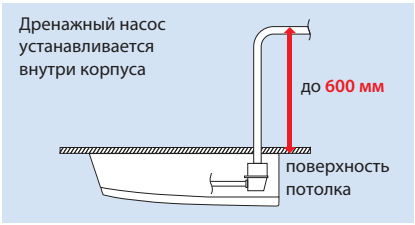

Автоматическая скорость вентилятора

Параметр / Модель		PCFY-P40VKM-E	PCFY-P63VKM-E	PCFY-P100VKM-E	PCFY-P125VKM-E
Холодопроизводительность	кВт	4,5	7,1	11,2	14,0
Теплопроизводительность	кВт	5,0	8,0	12,5	16,0
Потребляемая мощность	кВт	0,04	0,05	0,09	0,11
Расход воздуха (низк-сред1-сред2-выс)	м³/час	600-660-720-780	840-900-960-1080	1260-1440-1560-1680	1260-1440-1620-1860
Уровень шума (низк-сред1-сред2-выс)	дБ(А)	29-32-34-36	31-33-35-37	36-38-41-43	36-39-42-44
Вес	кг	24,0	32,0	36,0	38,0
Размеры Ш×Д×В	мм	960×680×230	1280×680×230	1600×680×230	1600×680×230
Электропитание	В, ф, Гц	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц			
Рабочий ток	А	0,28	0,33	0,65	0,76
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4), вальцовка	9,52 (3/8), вальцовка		
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2), вальцовка	15,88 (5/8), вальцовка		
Диаметр дренажа	мм (дюйм)	наружный Ø26 (1-1/32)			
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)			

ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	**PAC-SH83DM-E**	Дренажный насос (PCFY-P40VKM-E)
2	**PAC-SH84DM-E**	Дренажный насос (PCFY-P63/100/125VKM-E)
3	**PAC-SK55KF-E**	Сменный бактерицидный антивирусный фильтр с ионами серебра V Blocking для моделей PCFY-P40VKM (рекомендуется замена 1 раз в год)
4	**PAC-SK56KF-E**	Сменный бактерицидный антивирусный фильтр с ионами серебра V Blocking для моделей PCFY-P63VKM (рекомендуется замена 1 раз в год)

	Наименование	Описание
5	**PAC-SK57KF-E**	Сменный бактерицидный антивирусный фильтр с ионами серебра V Blocking для моделей PCFY-P100/125VKM (рекомендуется замена 1 раз в год)
6	**PAC-SH88KF-E**	Высокоэффективный фильтр (PCFY-P40VKM-E)
7	**PAC-SH89KF-E**	Высокоэффективный фильтр (PCFY-P63VKM-E)
8	**PAC-SH90KF-E**	Высокоэффективный фильтр (PCFY-P100/125VKM-E)
9	**PAR-SL94B-E**	Набор для беспроводного управления: приемник ИК-сигналов и пульт (PCFY-P40/63/100/125VKM-E)
10	**MAC-587IF-E**	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления