
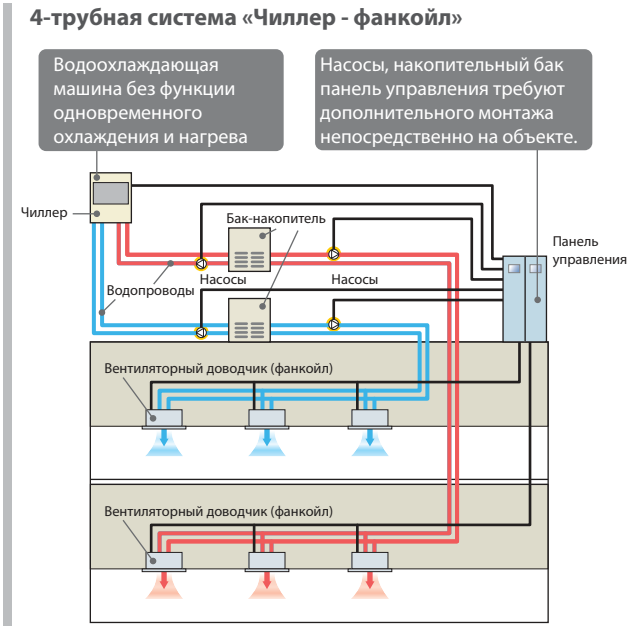


Сравнение с системой «Чиллер - фанкойл»

HVRF – это 2-трубная система, которая требует меньше дополнительных компонентов, по сравнению с 4-трубной системой «Чиллер - фанкойл». Такие компоненты, как циркуляционные насосы, теплообменники «фреон - вода» и клапаны входят в состав HBC-контроллера.

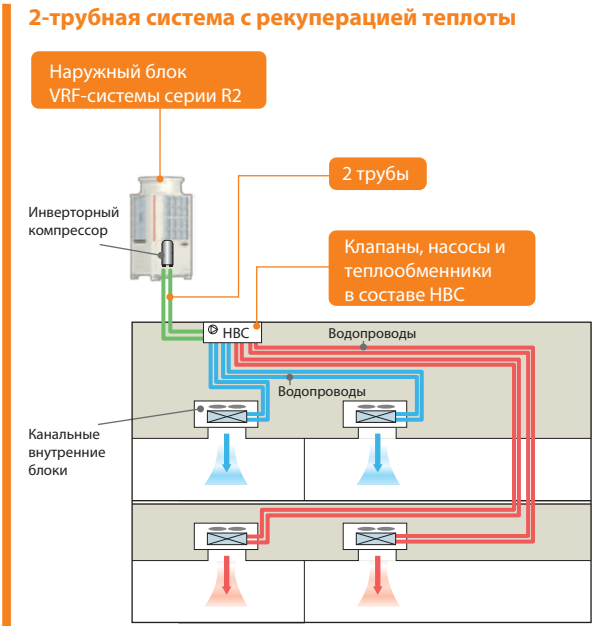

КАНАЛЬНЫЙ БЛОК «HYBRID»

PEFY-WP VMA-E

СРЕДНЕГО СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

2,2–14,0 кВт (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)

ОПИСАНИЕ

- Внутренние блоки PEFY-WP предназначены для использования исключительно в системах «HYBRID R2». Внутренний блок подключается в сигнальную линию M-NET.
- Компактный дизайн: высота корпуса составляет 250 мм для всех модификаций
- Встроен низкшумный дренажный насос с напором 550 мм вод. ст. и датчиком переполнения.
- В комплекте поставляется воздушный фильтр.



Внутренние блоки для систем «HYBRID (W)R2»

Параметр / Модель		PEFY-WP20VMA-E	PEFY-WP25VMA-E	PEFY-WP32VMA-E	PEFY-WP40VMA-E	PEFY-WP50VMA-E	
Холодо- /теплопроизводительность		кВт	2,2 / 2,5	2,8 / 3,2	3,6 / 4,0	4,5 / 5,0	5,6 / 6,3
Потребляемая мощность	Охлаждение / нагрев	кВт	0,07 / 0,05	0,09 / 0,07	0,11 / 0,09	0,14 / 0,12	0,14 / 0,12
Электроснабжение			220-240 В, 1 фаза, 50 Гц				
Расход воздуха (низк.-сред.-выс.)	м³/ч	450-600-630	600-720-840	720-870-1020	870-1080-1260	870-1080-1260	
Уровень шума (низк.-сред.-выс.)	дБ(А)	23-26-29	23-27-30	25-29-32	26-29-34	26-29-34	
Статическое давление	Па	35 / 50 (установлено в заводской поставке) / 70 / 100 / 150					
Вес (без воды)	кг	21	26	26	31	31	
Размеры Ш×Д×В	мм	700×732×250	900×732×250			1100×732×250	
Объем теплообменника	л	0,7	1,0			1,8	
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)					

Параметр / Модель		PEFY-WP63VMA-E	PEFY-WP71VMA-E	PEFY-WP80VMA-E	PEFY-WP100VMA-E	PEFY-WP125VMA-E
Холодо- /теплопроизводительность	кВт	7,1 / 8,0	8,0 / 9,0	9,0 / 10,0	11,2 / 12,5	14,0 / 16,0
Потребляемая мощность	Охлаждение / нагрев	0,14 / 0,12	0,24 / 0,22	0,24 / 0,22	0,24 / 0,22	0,36 / 0,36
Электроснабжение		220-240 В, 1 фаза, 50 Гц				
Расход воздуха (низк.-сред.-выс.)	м³/ч	870-1080-1260	1380-1680-1980	1380-1680-1980	1380-1680-1980	1770-2010-2520
Уровень шума (низк.-сред.-выс.)	дБ(А)	26-29-34	28-33-37	28-33-37	28-33-37	33-37-42
Статическое давление	Па	35 / 50 (установлено в заводской поставке) / 70 / 100 / 150				
Вес (без воды)	кг	31	40	40	40	42
Размеры Ш×Д×В	мм	1100×732×250	1400×732×250		1600×732×250	
Объем теплообменника	л	2,0	2,6	2,6	2,6	3,0
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)				

ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	PAC-KE91TB-E	Корпус для фильтра (PEFY-WP20VMA-E)
2	PAC-KE92TB-E	Корпус для фильтра (PEFY-WP25/32VMA-E)
3	PAC-KE93TB-E	Корпус для фильтра (PEFY-WP40/50/63VMA-E)

	Наименование	Описание
4	PAC-KE94TB-E	Корпус для фильтра (PEFY-WP71/80/100VMA-E)
5	PAC-KE95TB-E	Корпус для фильтра (PEFY-WP125VMA-E)
6	MAC-587IF-E	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления